

# PLATINUM SERIES


All-in-One premium solution for a safer and more comfortable space

더 안전하고 쾌적한 공간을 위한,  
오직 레이노만이 드릴 수 있는 All-in-one 프리미엄 솔루션


- Energy Efficiency** 에너지 절감
- Durability** 뛰어난 내구성
- Privacy** 사생활 보호
- UV Protection** 자외선 차단
- Shatterproof** 유리 비산 방지

## FEATURE

- 01 여름철 뜨거운 태양열 차단**  
레이노만의 하이퍼 스퍼터 히트 리젝션(Hyper-Sputter Heat Rejection) 기술을 적용하여 필름의 열흡수율은 저감시키고 외부로의 효율적인 열반사를 통해 냉방비 절감에 효과적입니다.
- 02 유해 자외선 99% 차단**  
유해한 자외선을 99% 차단하여 피부노화 뿐만 아니라 시력을 보호해주며 가구와 의류의 탈·변색을 방지(최소화) 합니다.
- 03 프라이빗한 실내 공간**  
하이퍼 스퍼터링 기술로 외부에서 실내가 잘 보이지 않도록 설계하여 주간 사생활 보호가 가능해 집니다. (일부 품목 제외)
- 04 인체 무해한 친환경 제품**  
체계화된 ECO-TECHNOLOGY 기준 적용을 통해 중금속 및 유해 물질로부터 안전한 친환경 제품입니다.
- 05 겨울철 따뜻한 열에너지 보호**  
하이퍼 스퍼터 히트 리젝션(Hyper-Sputter Heat Rejection) 기술은 겨울철 유리창을 통해 손실되는 따뜻한 난방열을 내부로 열반사시켜 에너지 손실을 저감시켜 난방비 절감에도 효과적입니다.
- 06 선명한 조망과 쾌적함**  
주간 눈부심을 방지하고, 깨끗하고 선명한 조망으로 실내 분위기를 아늑하고 쾌적하게 만들어줍니다. 또한 내부 역반사를 최소화 하는 특수 설계를 통해 야간 조망까지 우수하게 유지시켜줍니다.
- 07 유리 안전사고로부터 안심**  
안전필름(RESCUE)의 DNA를 결합, 유리의 파괴 강도를 20배 높여주고, 태풍, 지진 등 유리 파손 사고 발생 시 비산 파편을 완벽히 막아 만일의 사고로부터 안심할 수 있는 공간을 만들어 드립니다. (KCL 비산방지시험평가 파편 "0"PASS)

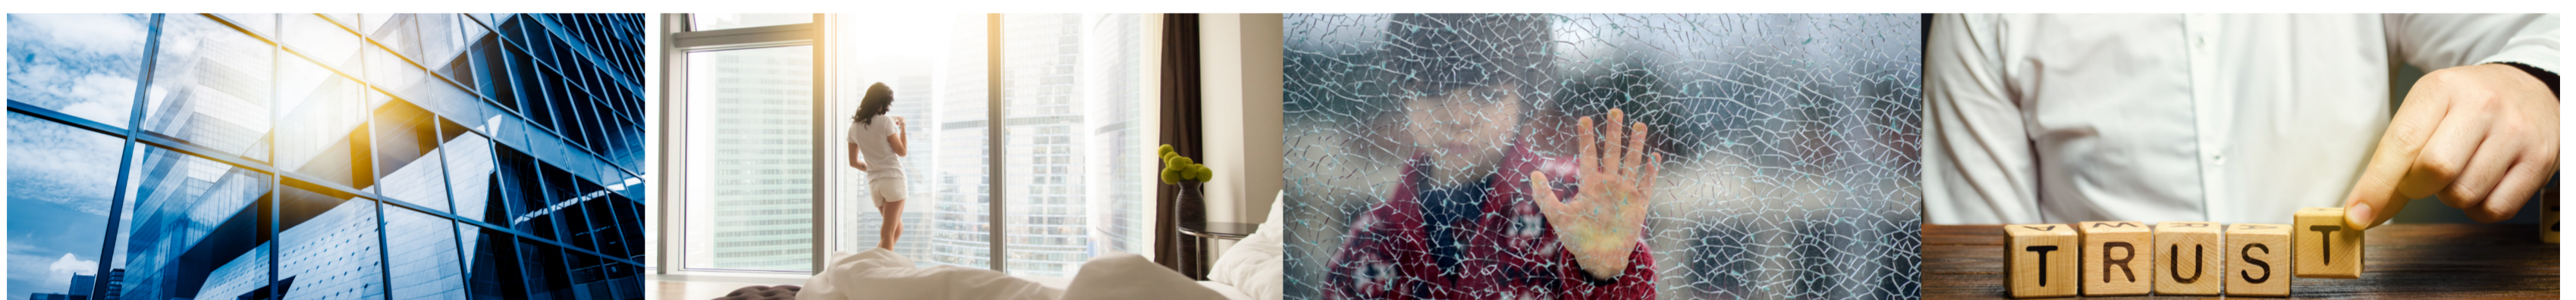

## COMPARISON

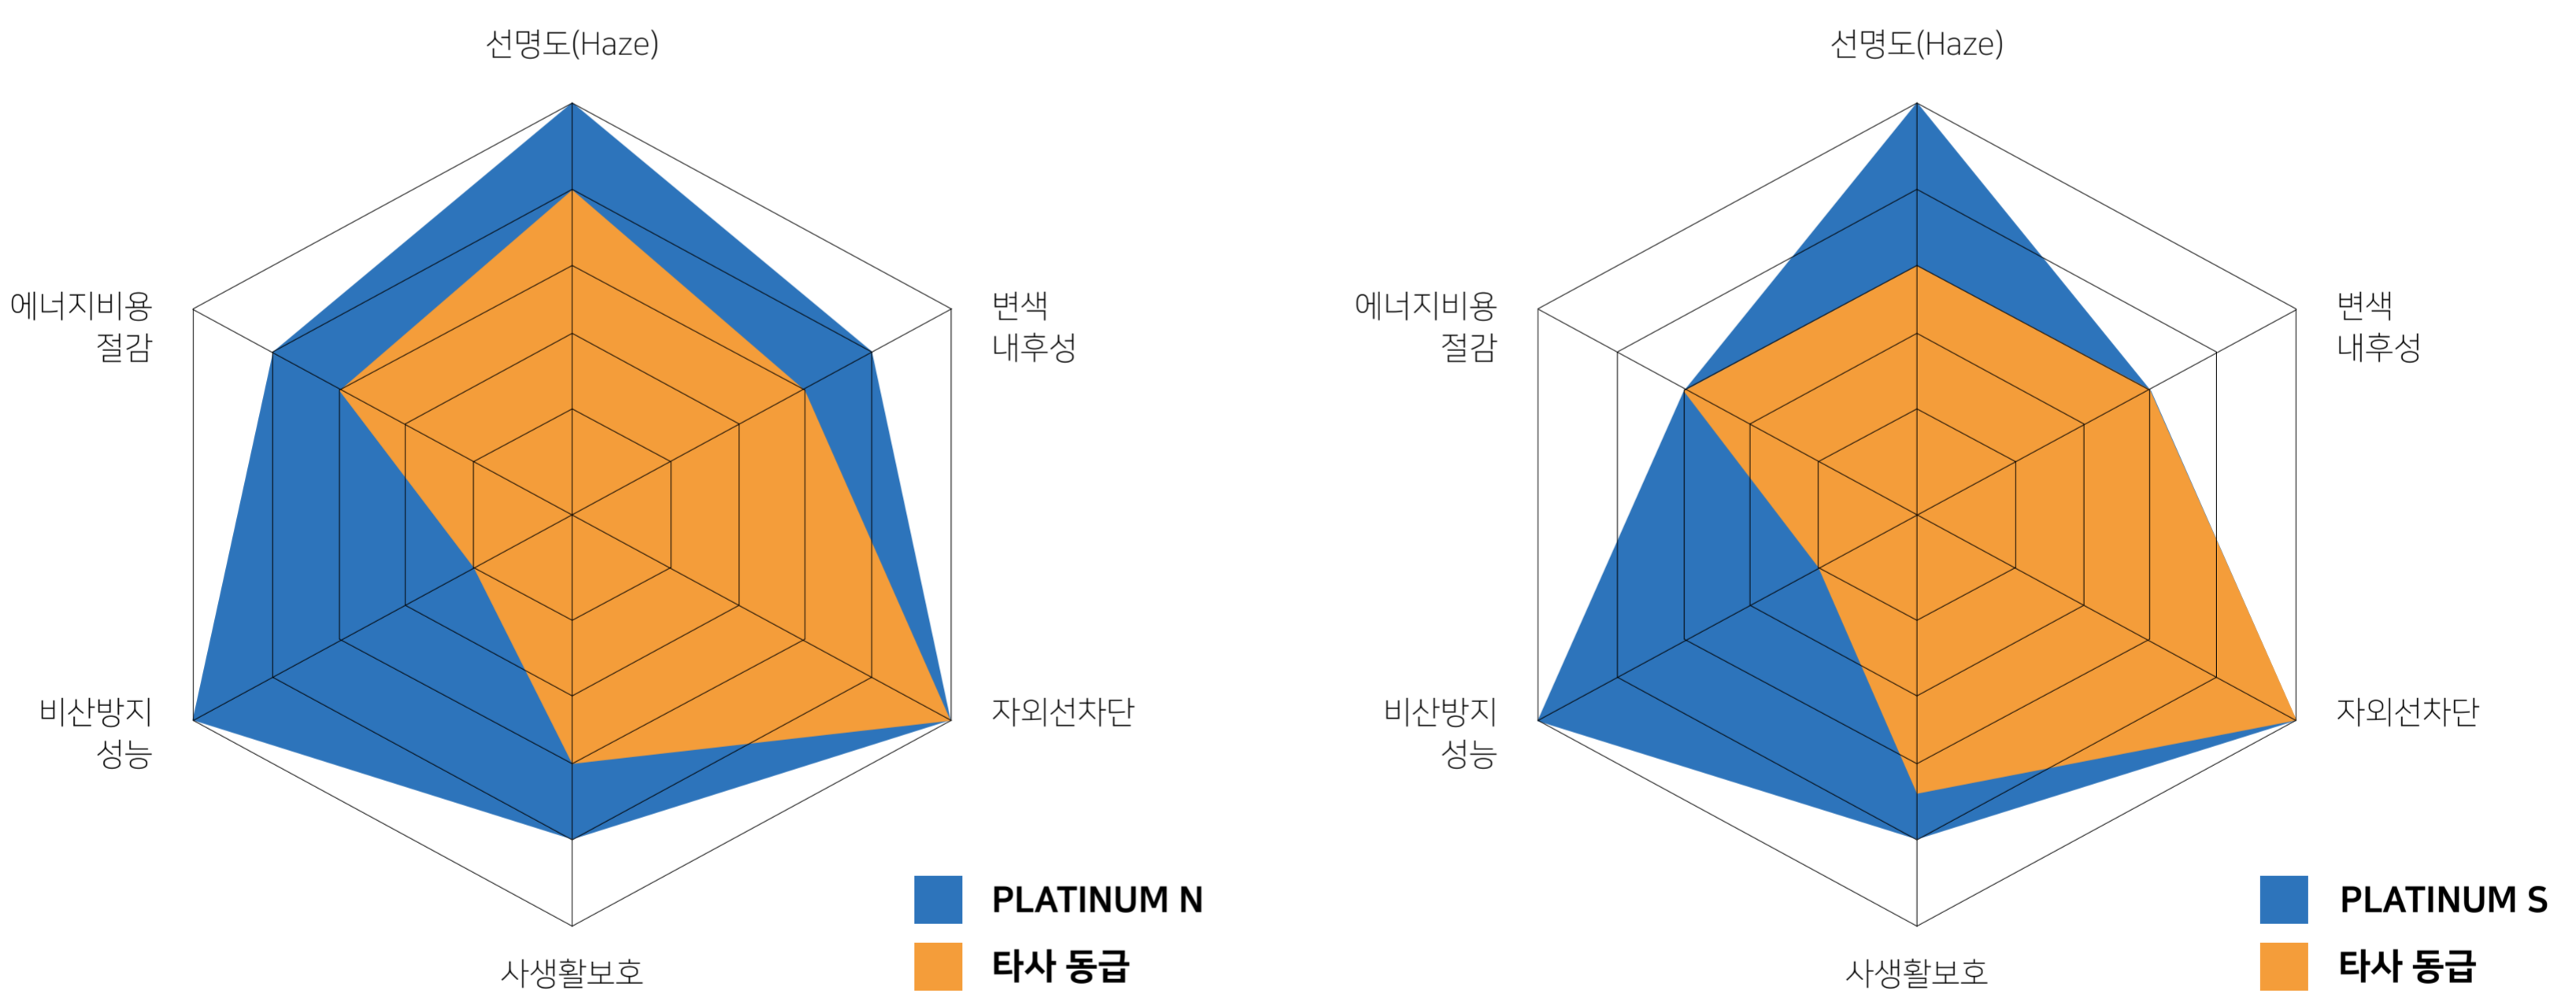

## SPECIFICATION

PRODUCTS	색상 (EX/IN)	변색률	가시광선 투과율	가시광선 반사율	자외선차단률	태양열취득률	총태양에너지차단률 (TSER)		비산방지성능시험	
							KS 평가기준	ISO 평가기준		
N Series	45	GOLD / NATURAL BROWN	< 1	43%	17% / 10%	99%	0.47	53	56	●
	35	GOLD / NATURAL BROWN	< 1	34%	17% / 7%	99%	0.43	57	60	●
	15	GOLD / NATURAL BROWN	< 1	17%	17% / 6%	99%	0.37	63	68	●
S Series	45	SILVER / CHARCOAL	< 2.7	42%	17% / 10%	99%	0.52	48	52	●
	35	SILVER / CHARCOAL	< 2.7	32%	17% / 9%	99%	0.48	52	57	●
BL Series	5099	BLUE / BLUE	< 1.8	58%	17% / 7%	99%	0.49	51	54	○
DR Series	50	GOLD / NATURAL BROWN	< 1.4	55%	17% / 12%	99%	0.43	57	59	●
	35	GOLD / NATURAL BROWN	< 1.2	35%	16% / 8%	99%	0.40	60	63	●
TR Series	45	GOLD / NATURAL BROWN	< 1.5	46%	17% / 10%	99%	0.50	50	53	●
	30	GOLD / NATURAL BROWN	< 1.2	30%	17% / 7%	99%	0.43	57	61	●
ESP Series	45	GOLD / NATURAL BROWN	< 1.4	45%	17% / 11%	99%	0.49	51	54	●

\* 본 물성은 3mm clear glass에 부착하여 측정한 국가표준 KS 평가값이며, 총태양에너지차단률(TSER)은 ISO국제기준을 병행 표기함.  
\* 변색률은 색차값(국가표준 KS 내후성 가속테스트 변색정도)을 의미하며, 에너지공단에서는 3값 이하의 품질을 인증 기준으로 합니다.

## RAYNO TOTAL CARE SERVICE



라이프스타일에 맞춘 1:1 상담



개별 공간에 따른 큐레이션 서비스



믿을 수 있는 12년 품질보증

\*12개월 시공하자보증 포함  
\*제품별 품질보증 기간 : N, DR 시리즈 12년/ BL, TR, ESP 시리즈 10년/ S시리즈 7년